

GV-1008 / GV-1016 Combo Card

GV-1008 D-Type




GV-1016 D-Type



CE FC

GV-1008 DVI

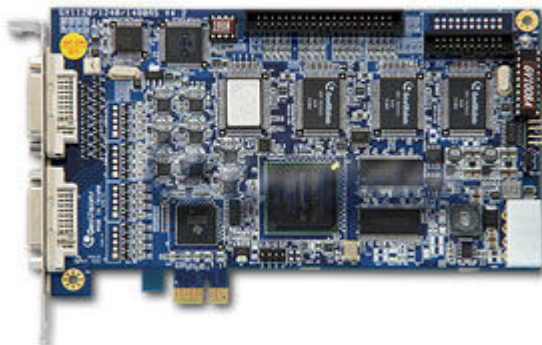

GV-1016 DVI



CE FC

GV-1008 卡提供了 8 路影像/聲音輸入,即時顯示和電視訊號輸出, 本卡可即時擷取 8 路的 D1 影像, 若通時安裝 2 張卡片時, 可提供電視訊號同時輸出 16 路 480 fps D1 影像

產品規格

		GV-1008	GV-1016 (GV-1008 x 2)
輸入接點	D-Type	DB15 x 1 (影像), DB9 x 1 (聲音)	DB15 x 2(影像), DB9 x 2 (聲音)
	DVI	DVI x 1 (影像); DVI x 1 (聲音)	DVI x 2 (影像); DVI x 2 (聲音)
影像輸入		8 路	16 路
聲音輸入		8 路	16 路
電視訊號輸出		RCA 連接頭 x 1	
總錄存張數 (MPEG4 ASP)	CIF	240 fps (NTSC), 200 fps (PAL)	480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
	D1	240 fps (NTSC), 200 fps (PAL)	480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
顯示張數	CIF	240 fps (NTSC), 200 fps (PAL)	480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
	D1	240 fps (NTSC), 200 fps (PAL)	480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
影像解析度	NTSC	720x480, 720x480 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 360x240, 320x240	
	PAL	720x576, 720x576 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 360x288, 320x240	
影像壓縮格式		Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2	
聲音壓縮格式		ADPCM codec	
支援 GV-Multi Quad Card		是	
支援 GV-Loop Through Card		是	
支援 GV-NET/IO Card		是	
尺寸 (W x H)		179 x 99 (mm) / 7.04 x 3.89 (in)	
安裝手冊		GV-1008 / GV-1016	

注意: GV-1008 不相容於使用 VIA 或 ATI 系列晶片組之主機板

最低系統需求:單卡(GV-1008)

作業系統支援	32-bit	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64-bit	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU		Core 2 Duo, 3.0 GHz
記憶體		Windows 2000 / XP: 2 x 512 MB 雙通道 Windows Vista / Server 2003: 2 x 1 GB 雙通道
硬碟		250 GB
顯示卡		ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E
DirectX		9.0c

最低系統需求:雙卡(GV-1016)

作業系統支援	32-bit	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64-bit	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU		Core i5-750, 2.66GHz
記憶體		2 x 1 GB 雙通道
硬碟		500 GB
顯示卡		ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E
DirectX		9.0c