


# 8PORT 電子式電腦切換器 (機架型)

## 8PORT 電子式電腦切換器 (機架型)

Version 2009/06/18



### 產品示意圖

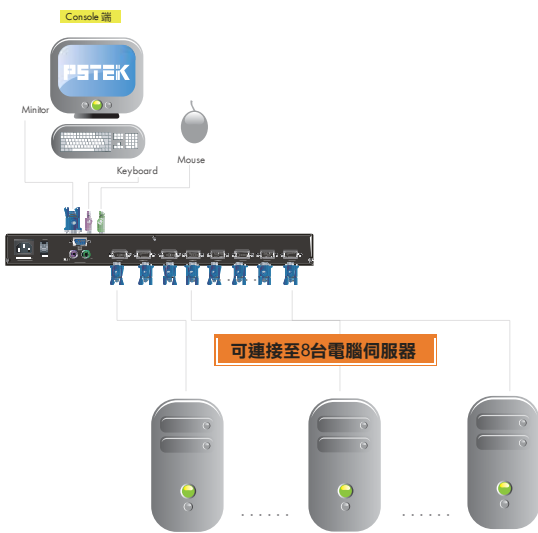

### 功能特性

- ◆ 一組螢幕、鍵盤、滑鼠可控制8台電腦主機伺服器
- ◆ 透過Cacscade 方式串接2層，最高可以控制128台電腦主機
- ◆ 可以透過OSD，Hot-key，面板切換及滑鼠點選等方式來切換電腦
- ◆ 可以完全支援Logitech,Microsoft, IBM廠牌的PS/2滑鼠/軌跡球及相容標準的PS/2滑鼠/軌跡球
- ◆ 自動掃描(Auto scan)功能可以監視電腦的狀態
- ◆ 內建滑鼠和鍵盤模擬器，可以確保PC開機的正確性
- ◆ 支援1920x1440@60Hz解析度，並可獨立的支援每一台PC的DDC2
- ◆ 每一埠在KVM的面版上都有獨立的按鍵和LED燈號，容易切換辨識
- ◆ 符合機架規範1U的高度，加上掛架可安裝於19”的機架系統
- ◆ 不需安裝額外的軟體或硬體
- ◆ 可接不同的電腦主機(如PS/2,USB,SUN,MAC)接USB,MAC,SUN
- ◆ 支援螢幕(VGA, SVGA, TFT\_LCD)
- ◆ 可相容於各種作業平台，並支援不同作業系統的電腦
- ◆ 可經由面板按鍵執行OSD及Reset功能，方便操控
- ◆ 數位OSD功能，方便操作電腦主機，並具有下列力能  
具有設定密碼功能/命名主機名稱/設定掃描時間  
具Offline Skip功能跳選有開機的埠
- ◆ 具韌體更新功能
- ◆ 國際認證-CE、FCC

\* 上述產品規格僅供參考,實際規格以實物為準,五角科技保留修改之權利。  
\* 文中涉及的其他名稱及商標屬於其相應公司所有。

### 產品規格

		CM-1208
電腦連接數		8
切換方式		面板切換、熱鍵切換、滑鼠切換、OSD
LED指示燈	連線/已選擇	綠/紅
模擬方式	鍵盤	PS/2
	滑鼠	PS/2
控制端 連接介面	鍵盤	1x6 pin mini-DIN Female(PS/2)
	滑鼠	1x6 pin mini-DIN Female(PS/2)
	螢幕	1x HD-15 Female(Std. VGA/SVGA)
電腦端 連接介面	鍵盤	8xHD-15 Female
	滑鼠	
	螢幕	
影像解析度		1920x1440 @60Hz, DDC2,
電源		AC 100~240V, 50~60Hz
重量		2750g
尺寸(LxWxH)		400x180x45 mm

### 訂購資訊

CM-1208	8Port KVM Switch-機架型
---------	----------------------