

Empowered by Innovation

NEC

IP DECT 數位歐規IP無線電話系統



AP200 基地台

彩色無線手機



G355/G955

AP200 基地台

AP200 DECT Access Point(DAP)是一台體積小、安裝容易、即插即用(Plug-and-Play)之 DECT無線基地台，提供IP網路無線通話技術，直接與LAN連接無需重新配線，每一台 AP200基地台最多可提供12個通道同時使用。

網路介面

- 10/100 BASE-T IEEE802.3
- QoS : IEEE801.1Q, 802.1P and DiffServ
- 連接頭：8-pin RJ45
- 連接線：Cat 5 UTP 或以上
- 聲音壓縮技術：G.711 and G.729ab

電源

- Power over Ethernet(PoE)：36-60 V IEEE802.3af
- 電力消耗：≤ 6 W

適用機型

- NEC UNIVERGE IP PBX SV7000 / IPX / IPS / SV8000 Series (適用機型請洽業務人員諮詢)

重量


- 540 公克

尺寸

- 235x45x172 mm (WxDxH)

無線介面

- RF標準EN301406
- 聲音壓縮技術：G.726 ADPCM
- 頻帶：1880-1895 MHz
- 有效範圍：
室內：25 公尺(Max.)
室外：300 公尺(Max.)

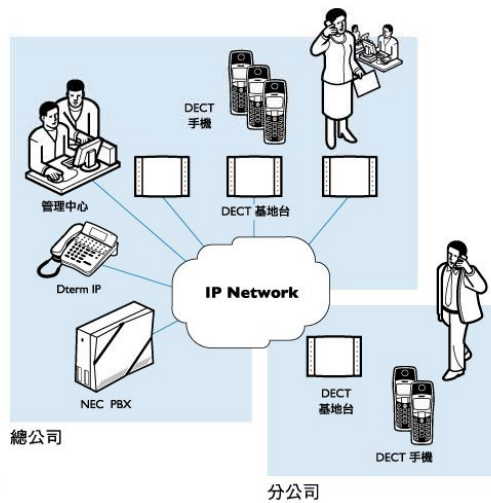

彩色無線手機

G355 功能與特色

- 64K 彩色LCD(128X128畫素)
- 背光LCD
- 圖像(Icon)功能顯示
- 無縫式交接(Seamless handover)
- 免持擴音
- 個人電話簿
- 公司電話簿
- 通話紀錄
- 訊息或留言等候指示
- 日期時間顯示
- 低電力告警

G955 功能與特色

- 大型262K TFT彩色LCD(128X160畫素)
- 背光LCD與背光鍵盤
- 圖像(Icon)功能顯示
- 無縫式交接(Seamless handover)
- 藍芽耳機連接(選購)
- 免持擴音
- 個人電話簿
- 來電震動
- 來電過濾
- 訊息或留言等候指示
- 日期時間顯示
- 免持擴音
- 公司電話簿
- 通話紀錄
- 低電力告警

電源

- 手機：鋰聚合電池
- 座充：
輸入：100-240 VAC/150 mA
50/60 Hz
輸出：5 VDC/350 mA

尺寸

- 手機：45x20x126 mm (WxDxH)
- 座充：60x72x55 mm (WxDxH)

重量

- 手機：89 公克
- 座充：34 公克

有效範圍

- 室內：50 公尺(Max.)
- 室外：300 公尺(Max.)

使用時間

- 通話時間：12 小時
- 待機時間：120 小時

台灣NEC股份有限公司

台北市104南京東路2段167號7樓
<http://www.NEC.com.tw>
 電話：(02)2515-0000