


PIH-2346X

日夜兩用防破壞變焦鏡頭球型攝影機

1. 非球面變焦自動光圈鏡頭
2. 高品質低分散玻璃鏡頭
3. 紅外線濾光片機械式自動切換，於夜間提高感度
4. 防水防破壞設計
5. 專用防盜螺絲
6. 堅固耐久的鋁鑄外殼
7. 三軸設計
8. AC 24V / DC 12V雙電壓輸入設計
9. 新增一組影像訊號輸出可供現場調整測試
10. 24小時全天候監控攝影機



尺寸圖 單位：mm

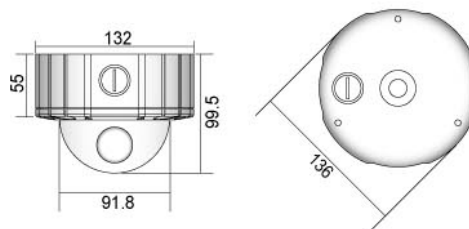

規格表

		高解析度		
機種型號		PIH-2346XWN	PIH-2346XSN	
輸入電壓		AC 24V / DC 12V ±10%		
鏡頭	焦距	2.9~10mm	9~22mm	
	光圈	F1.2	F1.5	
	視角	水平	94.6°~28.8°	30.6°~13°
		垂直	68.4°~21.6°	22.6°~9.8°
	對角	125°~36°	39.2°~16.4°	
攝像元件		Sony 1/3" Super HAD CCD Sensor		
影像總圖素		811(H) x 508(V)		
有效面積		5.59mm(H) x 4.68mm(V)		
水平/垂直同步頻率		15.734KHz / 59.94Hz		
掃描系統		2:1 交織式掃描		
紅外線濾片切換		機械式切換：自動切換黑白/彩色模式		
同步方式		內同步		
解析度		彩色：480 條 / 黑白：520 條		
最低照度		彩色：0.1 Lux (F1.5) / 黑白：0.02 Lux (F1.5)		
信號雜訊比		50dB 以上(自動增益關閉)		
自動增益		最大可調至 36dB		
白平衡調整		自動		
輪廓補正功能		水平及垂直		
逆光補償		自動		
視頻輸出		複合式影像信號1.0Vp-p, 75 Ω		
伽瑪特性		$\gamma = 0.45$		
消耗功率		DC12V / 3.0W ; AC24V / 2.5W		
耐撞擊等級		可承受10磅重物體重擊		
IP 等級		IP 68		
工作溫度		-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)		
尺寸		球體：Φ91.8，底座：Φ136 x 55mm		
重量		1200g		

《設計及規格如有變動不另行通知》