


16PORT KVM 電腦切換器



產品示意圖

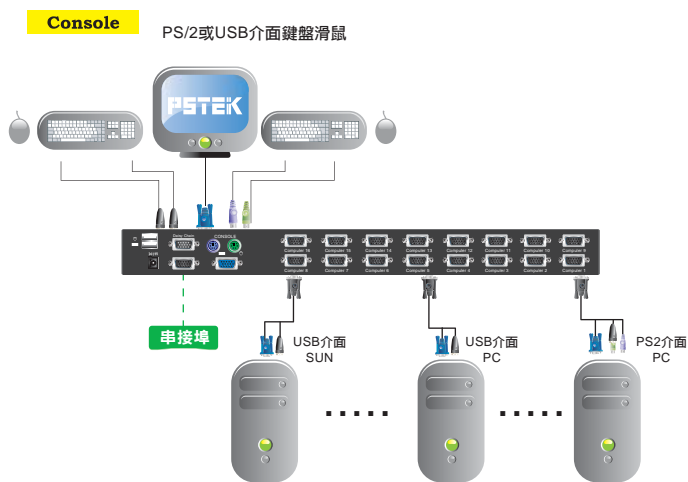

功能特性

- ◆ 一組螢幕、鍵盤、滑鼠控制16台電腦主機伺服器
- ◆ 操控端支援雙介面-PS/2及USB鍵盤，滑鼠
- ◆ 電腦端支援雙介面-PS/2、USB主機皆可適用
- ◆ 可透過OSD、HOTKEY、面板切換等方式來切換電腦
- ◆ 數位OSD功能，方便操作電腦，並具有設定密碼、命名主機..等功能
- ◆ OSD提供四種熱鍵可供變換，以防止與其他按鍵相衝突
- ◆ 提供密碼登入模式，防止未經授權存取
- ◆ 自動掃描(AUTO SCAN)功能可以監看電腦狀態，並可設定掃描間隔時間
- ◆ 透過菊鏈(DAISY-CHAIN)方式可串接16層，最多可控制256台電腦主機
- ◆ 每一埠之KVM面板皆有獨立按鍵和LED燈號，容易切換辨識
- ◆ 支援熱拔插，新增或移除週邊設備時不須關閉主機電源或重新啟動
- ◆ 螢幕解析度最高可達2048*1536；DDC2B
- ◆ 無需安裝軟體，可直接由切換按鍵或是鍵盤組合鍵進行主機間切換
- ◆ 可設定自動登出時間，以確保資料安全性
- ◆ 具韌體更新功能
- ◆ 符合機架規範1U高度，加上掛架可安裝於19"機架系統
- ◆ 相容於Windows XP/Vista及Linux等作業系統
- ◆ 國際認證：FCC, CE, C-Tick, UL, Cul

產品示意圖

機械規格	
高度	4.45 cm
寬度	41 cm
深度	16.5 cm
重量	2.2 kg，不包括線材
環境規格	
操作溫度	0 至 40 °C
儲存溫度	-20 至 60 °C
電源	
工作電壓	5 V
電源頻率	60 Hz (自動檢測)
耗電量	DC 9W
支援的硬體	
電腦	PS/2、USB、Sun、Mac
顯示器	最大解析度：2048 x 1536 @ 75 Hz
週邊設備	USB 鍵盤和滑鼠、PS/2 鍵盤和滑鼠
標準	
認證機構	FCC、CE、C-Tick、UL、CUL

A 雙介面控制端



B 微軟專利



訂購資訊

16SV1000	16PORT PS2/USB雙介面KVM SWITCH
CBL0029	PS2及USB雙介面-1.8米
CBL0030	PS2及USB雙介面-3米
CBL0031	PS2及USB雙介面-4.5米